水銀ランプ用安定器

水銀ランプ（300W～2000W）用安定器特性表

定格電力（W）	種類・灯数	力率	定格電圧（V）	安定器形名	希望小売価格（円）	入力電流 無負荷時（A）	入力電流 始動時（A）	入力電流 安定時（A）	消費電力（W）	二次電圧（V）	二次短絡電流（A）	最大管灯回路長（m）	質量（kg）	適合ポール	寸法（mm） よこ	たて	高さ	ケース長	取付長	全長	取付端幅	形状	結線図
300	一般形、1灯用	高力率	100	3HT-1017HW A B	¥23,300 ○	3.0	5.6	3.7	330	210	4.0	※	5.4	φ139.8	86	76	86	230	260	280	36	①	P.913D-②
	一般形、1灯用	高力率	200	3HC-2025HW A B	¥17,700 ○	1.25	2.9	1.7	310	—	4.2	※	3.0	φ114.3	77	67	77	180	210	230	26	②	P.913D-④
	低始動形、1灯用	高力率	200	3HL-2025HW A B	¥21,300 ○	2.0	2.1	1.6	310	—	4.2	※	3.7	φ114.3	77	67	77	220	250	270	26	②	P.913D-⑤
	定電力形、1灯用	高力率	200	3HS-2011HW A B	¥27,100 △	0.67	0.53	1.7	330	210	3.7	※	6.8	φ139.8	111	106	116	260	295	320	36	③	P.913D-⑦
400	一般形、1灯用	高力率	100	4HT-1017HW A B	¥28,600 ○	4.2	8.1	4.5	436	210	5.5	※	8.3	φ139.8	111	106	116	260	290	310	36	①	P.913D-②
	一般形、1灯用	高力率	200	4HC-2025HW A B	¥20,600 ◎	1.5	4.0	2.2	415	—	5.7	※	3.5	φ114.3	77	67	77	180	210	230	26	②	P.913D-④
	低始動形1灯用	高力率	200	4HL-2025HW A B	¥24,900 ○	2.7	2.7	2.15	415	—	5.7	※	3.7	φ114.3	77	67	77	220	250	270	26	②	P.913D-⑤
	定電力形、1灯用	高力率	100	4HS-1011HW A B	¥32,500 △	1.7	1.5	4.5	435	210	4.7	※	9.5	φ139.8	111	106	116	310	345	370	36	③	P.913D-⑥
	定電力形、1灯用	高力率	200	4HS-2011HW A B	¥32,500 ○	0.84	0.84	2.3	435	210	4.7	※	9.5	φ139.8	111	106	116	310	345	370	36	③	P.913D-⑦
	定電力形、2灯用	高力率	200	4HS-2-207HW A B	¥39,900 ▲	1.1	2.8	4.3	840	300	5.7	※	10.0	φ139.8	111	106	116	360	395	420	36	③	P.913D-⑩
700	一般形、1灯用	高力率	200	7HC-2021HW A B	¥32,400 ○	2.8	7.4	4.0	745	—	10.2	※	6.4	φ139.8	105.5	92.5	102.5	200	230	250	36	①	P.913D-④
	低始動形1灯用	高力率	200	7HL-2021HW A B	¥43,500 △	4.9	5.3	3.8	745	—	10.2	※	7.0	φ139.8	105.5	92.5	102.5	260	290	310	36	①	P.913D-⑤
	定電力形、1灯用	高力率	200	7HS-209HW A B	¥51,800 ▲	1.5	3.0	4.0	770	210	8.4	※	14.0	φ165.2	112	132	142	420	460	490	40	④	P.913D-⑧
1000	一般形、1灯用	高力率	200	10HC-2021HW A B	¥39,500 ○	3.8	10.2	5.8	1,050	—	14.1	※	8.4	φ139.8	105.5	92.5	102.5	260	290	310	36	①	P.913D-④
	低始動形1灯用	高力率	200	10HL-2021HW A B	¥50,200 ○	7.0	7.1	5.4	1,050	—	14.1	※	8.8	φ139.8	105.5	92.5	102.5	300	330	350	36	①	P.913D-⑤
	定電力形、1灯用	高力率	200	10HS-2011HW A B	¥71,200 ▲	3.0	4.0	5.6	1,090	210	12.0	※	21.0	φ216.3	120	150	160	490	530	560	40	④	P.913D-⑧
	接続ボックス付、低始動形、1灯用	高力率	200	10HL-2021HW A-S-J※1	セミオーダー ▲	7.0	7.5	5.4	1,050	—	14.5	※	14.0	—	120	150	160	500	540	570	40	⑤	P.913D-⑥

●形名末尾のA,BはA：50Hz、B：60Hzを表しています。
●管灯回路長とは安定器二次側からランプまでの電路長をいいます。
●安定器はご注文により電圧違い、ステンレス製も製作できます。
※1　ポール内では使用できません。
※1　結線部接続の際は確実に防水処理を施してください。

※ランプ特性表に記載

形状①300W/400W/700W/1000W（屋内・屋外兼用）



形状②300W/400W（屋内・屋外兼用）



形状③300W/400W（屋内・屋外兼用）



形状④700W/1000W（屋内・屋外兼用）


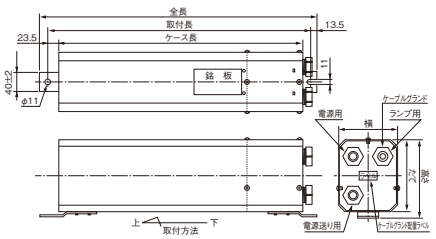
形状⑤1000W（屋内・屋外兼用）