


ランプ仕様

大きさ (W)	400	始動電圧 (V)	—
外管径 (mm)	116	ランプ電圧 (V)	130
長さ (mm)	290	ランプ電流 (A)	3.3
光中心距離 (mm)	185	*1 全光束 (lm)	44,000
口金	E39	始動時間 (分)	4
点灯方向	 上向±75°	再始動時間 (分)	15
		*2 定格寿命 (時間)	12,000

*1 100時間値 (鉛直点灯時) を示します。

*2 定格寿命はランプ寿命の平均値を示します。

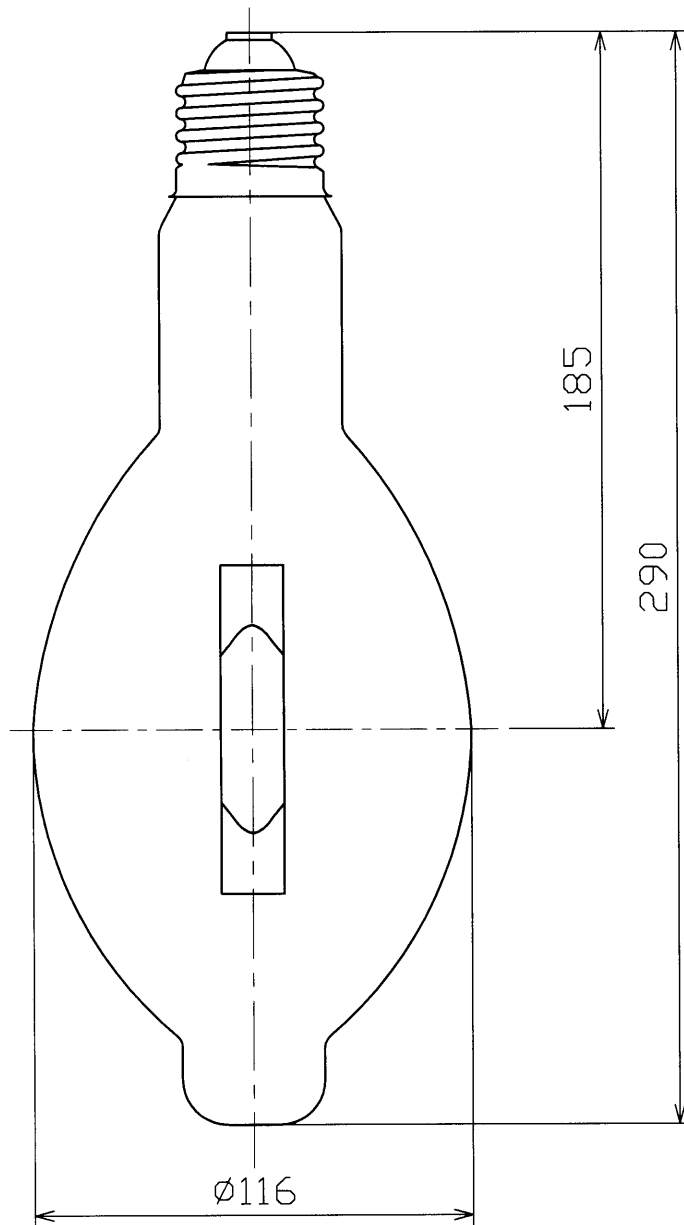

安全上のご注意

- 警告**
- ・ランプの外球 (ガラスの外球) が割れたままでは、絶対に使用しないでください。(紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因)
 - ・紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
 - ・必ず指定点灯方向で使用してください。(ケガの原因)
 - ・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 注意**
- ・落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズを付けたりしないでください。(ケガの原因)
 - ・点灯中や消灯後は、ランプが熱いので絶対に手や肌など触れないでください。(ヤケドの原因)
 - ・ランプに塗料などを塗らないでください。(破損の原因)
 - ・適合した器具及び安定器で指定された種類とワット数ランプを必ず使用してください。(破損の原因)
 - ・ランプから近距離のところで長時間作業をしたり、ランプを直視しないでください。(紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因)
 - ・既設の水銀灯設備で点灯する場合は、安定器、照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点検の上、使用してください。(安定器焼損、漏電の原因)

形名	M400・L-J2/ BD-PS	品名	メタルハライドランプ HL-ネオハライド2 (PS形)
承認	吉田	担当	石田
単位	mm	図番	AA2006-01261-02
		東芝ライテック株式会社	